


# H - telt Byggeri

## H-telt mål i meter

Mål:	A	B	C	D	E	F
TYPE	bredde	kiphøjde	sidehøjde	bredde	portbredde	porthøjde ved presenning-højseport
3,5	3,5	2,7	2,1			2,5 m.slidsport
4,5	4,5	3,0	2,5	2,5		2,5 m.slidsport
6	6,0	3,3	2,1		2,6	2,0
7	7,0	3,5	2,5	4,9	3,0	2,7
8	8,0	4,2	2,5		3,0	2,7
9	9,0	4,5	3,2	6,3	3,0	2,7
9,5	9,5	4,5	2,5		4,5	2,8
10,5	10,5	4,8	3,2	7,8	4,5	2,8
6-3,5	6,7	4,9	3,5		2,6	3,4
8-3,5	8,0	5,2	3,5		3,0	3,7
9,5-3,5	9,5	5,5	3,5		4,5	3,8

H-teltet fås i længdemoduler á 3 meter. (Præcis modullængde 2,96 m)

Ret til ændringer i mål og specifikationer forbeholdes.

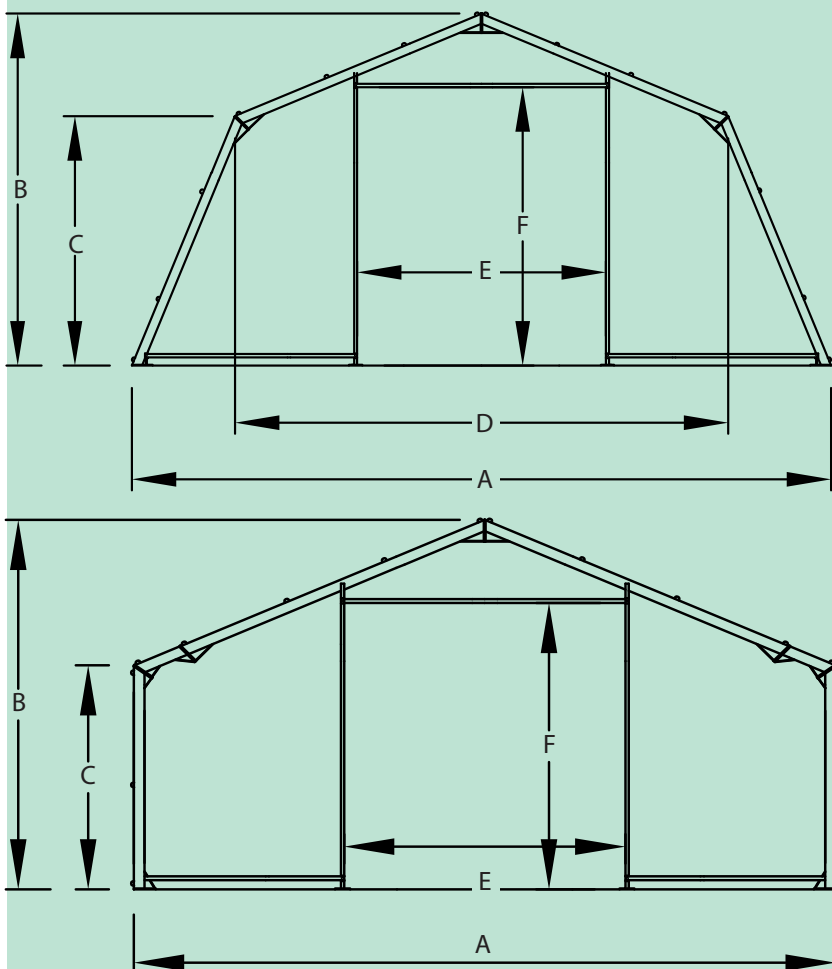

**IPS Dansk Presenning**

**Salg**

**Lager**

Islevdalvej 150  
2610 Rødovre

Slimmingevej 2  
4682 Tureby

telte@ips.dk

www.ips.dk

www.nss-group.com

Tlf.: 44 94 42 00  
Fax: 44 84 77 15

Tlf.: 70 25 94 01

**NSS**



## H - TELT BYGGERI

H-teltet kan anvendes som overdækning og beskyttelse mod vind og vejr på byggepladser og lignende.

### Materialer:

Bærende konstruktion i varmgalvaniseret stål. Presenning-afdækning i kraftig, PVC-belagt polyestervæv, flammehæmmende og UV-stabiliseret. Som alternativ kan der leveres stålpladebeklædning.

### Farver:

Grå med hvid, lysgennemtrængelig dug i tagfladen. Ved køb kan teltet leveres i andre farver, og der kan påtrykkes tekst eller firmalogo som iøjnefaldende reklame.

### Fundament:

Ved normale jordbundsforhold

forankres teltet med jordspyd, alternativt på betonfundament med klæbeanke, eller teltet fastgøres til betonklodser som anskaffes særskilt.

### Opstilling:

Stationær, flytbar med kran eller på hjul.

### Montage:

Udføres af vores montører eller af kundens egne folk eventuelt assisteret af vores supervisor.

### Porte:

H-teltet er som standard udsty-

ret med en presenning-hejseport, men kan leveres med en 2-fløjet skydeport i presenningdug op til 3,5 x 3,5 m - alternativt med en ledhejseport.

### Specialudstyr:

- Kranløft
- Hjul
- Inderduge (alm. eller termo)
- Affugter

### Leje/køb:

H-telte kan lejes, leases eller købes.

