


H - telt Lager

H-telt mål i meter

Mål:	A	B	C	D	E	F
TYPE	bredde	kiphøjde	sidehøjde	bredde	portbredde	port højde ved presenning-højseport
3,5	3,5	2,7	2,1			2,5 m. slidsport
4,5	4,5	3,0	2,5	2,5		2,5 m. slidsport
6	6,0	3,3	2,1		2,6	2,0
7	7,0	3,5	2,5	4,9	3,0	2,7
8	8,0	4,2	2,5		3,0	2,7
9	9,0	4,5	3,2	6,3	3,0	2,7
9,5	9,5	4,5	2,5		4,5	2,8
10,5	10,5	4,8	3,2	7,8	4,5	2,8
6-3,5	6,7	4,9	3,5		2,6	3,4
8-3,5	8,0	5,2	3,5		3,0	3,7
9,5-3,5	9,5	5,5	3,5		4,5	3,8

H-teltet fås i længdemoduler á 3 meter. (Præcis modullængde 2,96 m)

Ret til ændringer i mål og specifikationer forbeholdes.

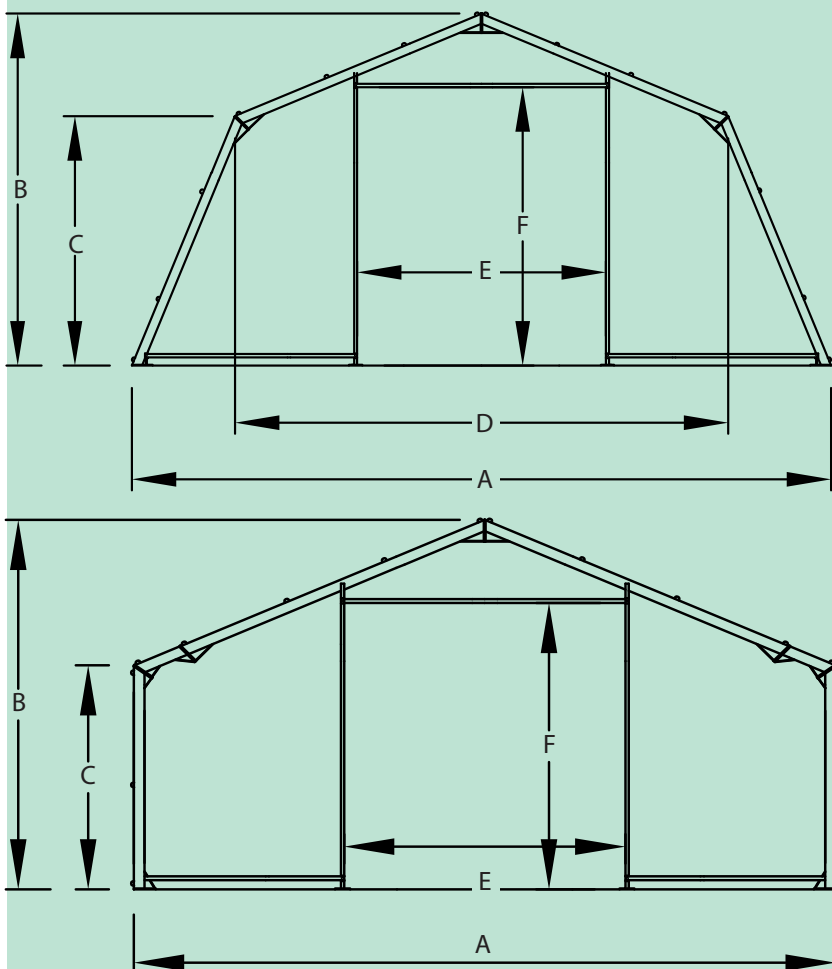

IPS Dansk Presenning

Salg

Lager

Islevdalvej 150
2610 Rødovre

Slimmingevej 2
4682 Tureby

Tlf.: 44 94 42 00
Fax: 44 84 77 15

Tlf.: 70 25 94 01

telte@ips.dk
www.ips.dk
www.nss-group.com

NSS



H - TELT LAGER

H-teltet kan anvendes som midlertidigt eller permanent lager.

Materialer:

Bærende konstruktion i varm-galvaniseret stål. Presenning-afdækning i kraftig, PVC-belagt polyestervæv, flammehæmmende og UV-stabiliseret. Som alternativ kan der leveres stålpladebeklædning.

Farver:

Grå med hvid, lysgennemtrængelig dug i tagfladen. Ved køb kan teltet leveres i andre farver, og der kan påtrykkes tekst eller firmalogo som iøjnefaldende reklame.

Fundament:

Ved normale jordbundsforhold forankres teltet med jordspyd,

alternativt på betonfundament med klæbeankre, eller teltet fastgøres til betonklodser som anskaffes særskilt.

Opstilling:

Stationær, flytbar med kran eller på hjul.

Montage:

Udføres af vores montører eller af kundens egne folk eventuelt assisteret af vores supervisor.

Porte:

H-teltet er som standard udsty-

ret med en presenning-hejseport, men kan leveres med en 2-fløjet skydeport i presenningdug op til 3,5 x 3,5 m - alternativt med en ledhejseport.

Specialudstyr:

- Kranløft
- Hjul
- Inderduge (alm. eller termo)
- Affugter

Leje/køb:

H-telte kan lejes, leases eller købes.

