
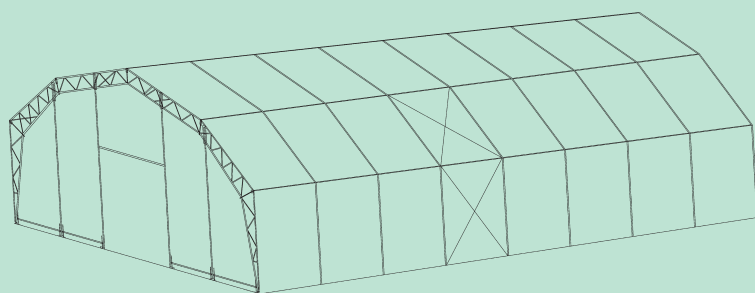
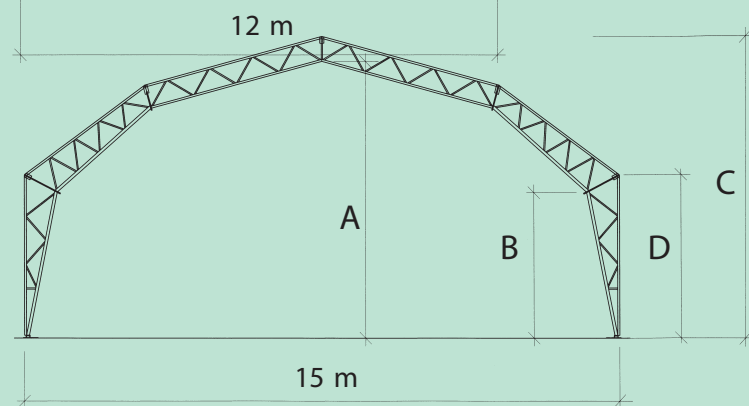


Sektionshal

Mål i meter:

	Bredde 12 meter			Bredde 15 meter		
	A	B	C	A	B	C
A Kiphøjde indv.	6,47	7,47	8,47	6,47	7,47	8,47
B Sidehøjde indv.:	3,63	4,63	5,63	3,63	4,63	5,63
C Kiphøjde udv.	7,1	8,1	9,1	7,5	8,5	9,5
D Sidehøjde udv.:	4,06	5,06	6,06	4,06	5,06	6,06

Længde efter ønske

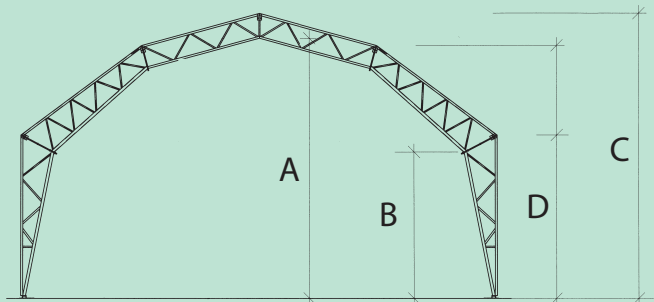

IPS Dansk Presenning

Salg

Lager

Islevdalvej 150
2610 Rødovre

Slimmingevej 2
4682 Tureby

Tlf.: 44 94 42 00
Fax: 44 84 77 15

Tlf.: 70 25 94 01

telte@ips.dk
www.ips.dk
www.nss-group.com

NSS



SEKTIONSHAL

Materialer:

Bærende konstruktion i varm-galvaniseret stål. Presenning-beklædning i kraftig PVC-belagt polyestervæv, flammehæmmende og UV-stabiliseret.

Farver:

Sider og gavle efter ønske med hvid, lysgennemtrængelig dug i tagfladen. Mulighed for påtrykning af tekst eller firmalogo som iøjnefaldende reklame.

Fundament:

Ved normale jordbundsforhold forankres hallen med jordspyd,

alternativt på betonfundament med klæbeankre.

Montage:

Udføres af vores montører eller kundens egne folk assisteret af vores supervisor.

Myndighedskrav:

Konstrueret ud fra bygningsreglementets krav.

Sne- og vindbelastning:

Hallen er konstrueret til at modstå en snebelastning på 1-3,5 kN/m² og en vindbelastning på op til 26 m/sek.

Portsystemer:

Som standard leveres en todelt presenning-skydeport, 4 x 4 m,

i den ene gavl. Der kan endvidere placeres flugtdøre og sideplacerede porte samt portsystemer efter kundens ønske. Hallen er forsynet med ventilationsåbning i begge gavle.

Specialudstyr:

- Inderdug (alm. eller termo)
- Affugter

Leje/køb:

Sektionshaller kan leases eller købes.

Væsentlige fordele:

- Stor volument per m²
- Kort montagetid
- Kræver intet fundament
- Kan forlænges i moduler